



MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Article 28 du code des marchés publics)

MAPA2010005

Cahier des charges

Objet du marché :

Travaux d'entretien des extérieurs des sites de la ZRDC
de Mouzon

Personne Publique :

E.P.A.M.A.

Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents

26 avenue Jean Jaurès

08000 Charleville-Mézières

Tel : 03 24 33 49 02

Fax : 03 24 57 51 49

Date et heure limites de remise des offres :

Jeudi 16 septembre 2010 à 16 heures


1.	Généralités	3
1.1	Objet de la mission	3
1.2	Délais maximums attendus	3
1.3	Contrainte technique	3
2	Définition de la prestation	4
2.1	Entretien du site de Létanne.....	4
2.2	Entretien du site de Mouzon.....	5
2.3	Mise en place de barrière agricole	7
2.4	Mise en place de signalétique	7

1. Généralités

1.1 Objet de la mission

L'objectif de cette prestation est de réaliser l'entretien des espaces verts sur les sites de Mouzon et Létanne.

L'ensemble des plans peuvent être fournies au format autocad.

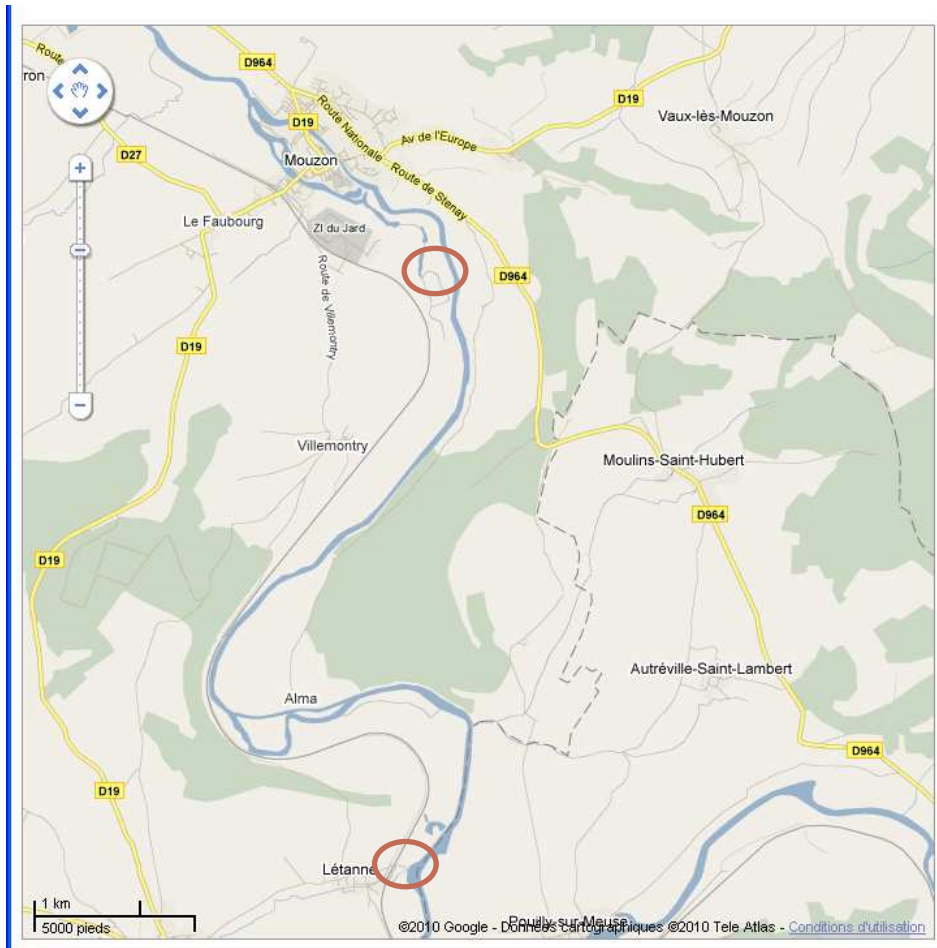

Extrait Google MAP

1.2 Délais maximums attendus

Le délai maximum attendu est de trois semaines après la réception de notification de la commande des prestations par le maître d'ouvrage.

1.3 Contrainte technique

Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur le site. Le prestataire devra fournir dans son mémoire explicatif le mode de traitement des surfaces de voiries, d'aire de retournement, calcaire qu'il prévoit d'utiliser.

L'ensemble des photographies présentes dans ce document présente la situation des différents sites à la date du 27 août 2010.

2 Définition de la prestation

2.1 Entretien du site de Létanne

Cette prestation doit permettre d'effectuer les travaux d'entretien des extérieurs de la station de pompage situé sur la commune de Létanne. (cf plan de récolement)

Ces travaux comprennent le nettoyage des abords de la station sur une largeur de 1m à partir de la clôture ou des murs, la suppression de l'ensemble des végétaux sur les aires en calcaire et les enrochements et la fauche sur le reste des surfaces



2.2 Entretien du site de Mouzon

Cette prestation doit permettre d'effectuer les travaux d'entretien du site de la zone de ralentissement dynamique situé sur la commune de Mouzon. (cf plan de récolement)

Ces travaux comprennent :

- le nettoyage des abords du local technique sur une largeur de 1m à partir des murs, la suppression de l'ensemble des végétaux sur les aires de passage voirie et aire de retournement,
- la fauche des surfaces enherbée jusqu'à la voirie goudronnée communal ou départementale et depuis les pistes jusqu'au clôture.
- une fauche sélective sur la digue rive droite et rive gauche afin de supprimer tous les chardons et l'ensemble des ligneux, ainsi que sur l'ensemble des enrochements (bord de Meuse et de vieille Meuse).
- la suppression d'un arbre sur la piste d'accès rive gauche.

Cette prestation sera à réaliser après la réalisation de l'entretien prévu autour des végétaux situés sur le site.

Rive gauche : descriptif de l'état existant

Sur les abords de la piste d'accès principal et sur l'aire de stockage de matériaux, une fauche a eu lieu à la fin du printemps.





Rive droite : descriptif de l'état existant
Aucun entretien n'a été effectué cette année.





2.3 Mise en place de barrière agricole

Cette prestation concerne la mise en place de deux barrières agricoles rive droite de la Meuse avec la fourniture d'un cadenas et d'au minimum trois clefs.



2.4 Mise en place de signalétique

Ce prix rémunère la mise en place de deux poteaux signalétiques de type voirie routière : « propriété privée » à chaque entrée du site (scellement béton).

